


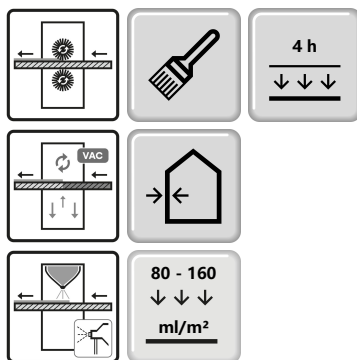

Termékleírás

Termékleírás

Ideálisan alkalmas zsalugáterek, bel- és kültéri látható fa szerkezetek bevonataként. Az időjárás-terhelés által létrejövő természetes fa patinás megjelenést elősegíti, nem hajlamos a felpattogzódásra. Filmje teljesen matt ásványi megjelenésű. Bel- és kültéri használatra kezeletlen, vagy nem filmképző impregnált tűlevelű fafajtákból (borovi-, lucfenyő, vörösfenyő, douglas fenyő) készült zsalugáterekre, lécekre, durván fűrészelt érdes felületű építőipari faanyagokra alkalmazható.

Felhasználási terület

Vizes hígítású, ásványi bázisú, oldószer- és filmvédőszerektől mentes, matt fényű, speciális felületszűrítő lazúrfesték. Ideálisan alkalmazható texturált, rusztikus puha fafajták bel- és kültéri festésére.

Tulajdonságok & Előnyök

- Teljesen, éltelenül matt ásványi megjelenésű
- Magas páradiffúziós képességű (sD érték < 0,10 m)
- Nedvességszabályozó
- Filmvédőszerektől mentes
- Szervetlen, kifejezetten UV -álló pigmentekkel színezett
- Az UV- és időjárás-terhelés által okozott fafelületi károsodást jelentősen késlelteti
- Közömbös szagú
- Oldószermentes / VOC -és károsanyag-kipárolgás szegény (VOC- szerves oldószertartalom max. 1 g/l)
- Viskozitás: kb. 50 másodperc, DIN 4 mm-es kifolyótölcsérben (DIN EN ISO 2431 szerint).
- Viskozitás: kb. 50 másodperc, DIN 4 mm-es kifolyótölcsérben (DIN EN ISO 2431 szerint).

Minőségi besorolás (BNB)

1.o. minőségi szint a 4 osztályból 75 pont).

Kiszerelés

20 L

Algicid és fungicid filmvédelem

nem

GIS kód

M-SK01 1K szilikátfestékek

Műszaki adatok

Kötőanyag

szilikát

Fényességi fok a DIN EN 13300 szabvány szerint	matt (<10 GU, 85°)			
Sűrűség	1,07 g/cm³			
pH	11			
Viszkozitás	kb. 50 mp. s (DIN 4 mm-es csésze (DIN EN ISO 2431 szerint))			
Száradás 20°C-on / 60% rel. légnedveségnél	<table><tr><td>Átfesthető után</td></tr><tr><td>4 óra</td></tr><tr><td>Megjegyzés az átfestéshez: Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.</td></tr></table>	Átfesthető után	4 óra	Megjegyzés az átfestéshez: Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.
Átfesthető után				
4 óra				
Megjegyzés az átfestéshez: Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.				
Anyagszükséglet	80 - 160 ml/m²			
Hígíthatóság vízzel	igen			
Lobbanáspont (DIN51755)	n.a.			
VOC kategória	Wb - vizes hígítású, d - épületdekorációs fa-és fémfestékek (beltér - kültér)			
VOC-határérték	275 gr/l víz nélkül			
VOC érték	Wb: VOC ≤ 130g/l			
VOC tartalom (EU)	1 g/l			

Feldolgozás és tisztítás

Felhordás módja	Kefe, vacumat festő automata, ipari szóró automata, ecsetelés
Munkafelület előkészítése	Az aljzatra vonatkozó követelmények: Az aljzatnak tisztának és száraznak, portól, zsírtól és elválasztó anyagoktól mentesnek és megfelelően előkészítettnek kell lennie. Előkészületek: A 18.sz. BFS Adatlap "Kültéri fa- és faalapú anyagokra felhordott bevona- tok" c. részét be kell tartani. A fafelületen lévő csomókat, nyitott gyanta- foltokat el kell távolítani és megfelelő kezelőanyagokkal meg kell tisztítani azokat.

Lehetséges rendszertermékek

Impregnáló alapozó	Holzschutz-Grund 1.06 W (Biocid termék -nem szállítható Magyarországra. Kérjük helyette a LUCITE 502 Xtra Protect 2in1 Aqua -t használni.)
Festékbevonat	SilikatColor 9.08 W

Megjegyzések

Megjegyzés a termék pigmentáltságához	Kültérben pigmentek nélkül, szintelenül alkalmazni nem szabad. Kültérben csak a megfelelően pigmentált és gyárilag jóváhagyott színeket szabad használni.
---------------------------------------	--

Minősítések, vizsgálatok,
szolgáltatások

Allergy counselling
Information on fire behaviour
Assessment system for sustainable building (BNB) 1.1.6
Classification according to the Swiss environmental label
Emission behaviour
Indirect contact with food
Certificate of conformity
Cleanability / resistance to disinfectants
RoHS conformity
Safe use
Environmental Product Declaration (EPD)
Certifications

Biztonsági figyelmeztetés

A biztonságos anyagkezeléshez szükséges termékbiztonsági információk nem szerepelnek ebben a dokumentumban. A festék felhasználása előtt kérjük, hogy annak termék-és biztonságtechnikai adatait és a csomagoláson lévő címkét tekintse meg annak biztonságos kezelése, egészségügyi kockázatai és a veszélyekre vonatkozó egyéb információk miatt.

Felülvizsgálat és jogi nyilatkozat

Felelősségi nyilatkozat

A jelen műszaki adatlapon szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A termékeink feldolgozása és alkalmazása során lehetséges hatások széles skálája miatt nem mentesíti a feldolgozót a vizsgálatok és kísérletek alól. Információinkból nem lehet jogi biztosítékot levezetni bizonyos tulajdonságokra vagy egy adott alkalmazásra való alkalmasságra vonatkozóan.