


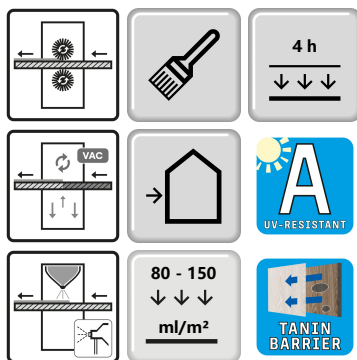

Termékleírás

Termékleírás	A WoodColor sg 6.15 W 100 +F egy vizes bázisú, selyemfényű, áttetsző lazúros, vagy fedőszínekben is előállítható, kiváló páradiffúziós képességű, filmkonzerváló szert tartalmazó bevonat. Minden mérettartó és korlátozottan mérettartó kültéri fa épületszerkezetre alkalmazható.	
Felhasználási terület	Vizes bázisú, selyemfényű, kiváló páradiffúziós tulajdonságokkal rendelkező, filmkonzerváló szert tartalmazó festékbevonat, szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben minden mérettartó és korlátozottan mérettartó kültéri fa épületszerkezetre. A termékből áttetsző lazúrszínek és fedő zománcszínek is keverhetők.	
Tulajdonságok & Előnyök	• Szigetelő hatással a vízben kioldódó, sárgulást okozó fában lévő anyagokkal szemben, a világosabb színekben sem hajlamos a sárgulásra • Filmje blokkosodás álló, nem tapad össze / egymásra rakásolható • Időjárásálló • Páraáteresztő • Kiváló éltakaró képességű • Felülete a szennyeződésre kevésbé hajlamos • Ipari felhordásra is alkalmazható (Kefés automata, vacumat/ vákumos szórás, ipari szórás) • Minden mérettartó és korlátozottan mérettartó fa épületszerkezetre alkalmas • Viskozitás: kb. 100 másodperc DIN 4 mm-es kifolyótölcsérben mérve (DIN EN ISO 2431 szerint) - használatra készen beállítva	
Minőségi besorolás (BNB)	QN 1-től QN 4-ig teljesítve (75 pont)	
Kiszerelés	2,5 L / 20 L	
Színezhető	igen	
UV-ellenálló	igen	
Színkártyák	RAL (840 Hr) NCS	CD Holz 2020
Színállóság a 26. sz. BFS Adatlap szerint	Osztály: A Csoport: 1-3 (színek szerint)	
Biocidtartalmú termék	nem	
Egyfazekas rendszer	igen	
Algicid és fungicid filmvédelem	igen	

GIS kód

BSW50 bevonatok, vizes bázisú, oldószertartalmú, filmvédelemmel

Műszaki adatok

Kötőanyag

tisztá akrilát

Fényességi fok
a DIN EN 13300 szabvány
szerint

selyemfényű (25 GU, 60°)

Sűrűség

1,03 g/cm³

Viszkozitás

100 s (DIN EN ISO 2431 (DIN 4 mm-es kifolyó tölcser))

Száradás
20°C-on / 60% rel.
légnedveségnél

Porszáraz után

Átfesthető után

1 óra

4 óra

Megjegyzés az átfestéshez:

A lehető legjobb szigetelő hatás elérése érdekében (fehér / Base 3) az utómunka előtt >= 16 óra száradási időt kell betartani.

Rakásolhatóvá válik: 24 óra elteltével

A száradási idők rásegített szárítással változhatnak. Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.

Anyagszükséglet

80 - 150 ml/m²

Hígíthatóság vízzel

igen

Lobbanáspont (DIN51755)

n.a.

Anyagszükséglet

Alapbevonat	80 - 150 ml
Közbenső bevonat	/
Felső réteg	80 - 150 ml

Blokállóság

A DIN EN ISO 927-10 szabvány szerint tesztelve.

Szigetelő hatás

fában lévő (színező)anyagok

VOC kategória

Wb - vizes hígítású, d - épületdekorációs fa-és fémfestékek (beltér - kültér)

VOC-határérték

275 gr/l víz nélkül

VOC érték

Wb: VOC ≤ 130g/l

VOC tartalom (EU)

97 g/l

Feldolgozás és tisztítás

Felhordás módja

Kefe, vacumat festő automata, ipari szóró automata, ecsetelés

Munkafelület előkészítése	Az aljzatra vonatkozó követelmények: Az aljzatnak tisztának és száraznak, portól, zsírtól és elválasztó anyagoktól mentesnek és megfelelően előkészítettnek kell lennie. Előkészületek: A 18.sz. BFS Adatlap "Kültéri fa- és faalapú anyagokra felhordott bevonatok" c. részét be kell tartani. A felfelületen lévő csomókat, nyitott gyantafoltokat el kell távolítani és megfelelő kezelőanyagokkal meg kell tisztítani azokat.
Munkaeszközök	Akril ecset, széles kefe, rövidszőrű henger, szóróberendezés, kefék automata, vákumos szórás
Munkaeszközök tisztítása	A munkaeszközöket használat után vízzel, vagy arra alkalmas tisztítószerrel pl. DELTA Cleaner-el kell tisztítani.
Megjegyzés az anyag felhordásához	A környezet, az aljzat és az anyag szempontjából optimális feldolgozási körülmények a következők Hőmérséklet: +15°C és legfeljebb +25°C között. rel. Páratartalom: 50% és 70% között A felhordási mennyiség a felhordási módtól és az alkalmazástól függően változhat. A teljes felhordási mennyiség nem lehet kevesebb, mint 260 g/m². A vízben oldódó faösszetevők elleni szigetelő hatás a második rétegtől kezdve láthatóan érvényesül. A különösen a színezőanyagokban gazdag faanyagok és csomók esetében egy harmadik réteg alkalmazása ajánlott.

Lehetséges rendszertermékek

Impregnáló alapozó	Holzschutz-Grund 1.06 W (Biocid termék -nem szállítható Magyarországra. Kérjük helyette a LUCITE 502 Xtra Protect 2in1 Aqua -t használni.)
Festékbevonat	WoodColor sg 6.15 W 100 +F

Megjegyzések

Megjegyzés a termék pigmentáltságához	Kültérben pigmentek nélkül, színtelenül alkalmazni nem szabad. Kültérben csak a megfelelően pigmentált és gyárilag jóváhagyott színeket szabad használni.
Általános információk	Kizárólag zárt rendszerekben történő feldolgozás
Minősítések, vizsgálatok, szolgáltatások	Allergia tanácsadás Tájékoztatás a tűzzel kapcsolatos viselkedésről A fenntartható épületek értékelési rendszere (BNB) 1.1.6. A svájci környezetvédelmi címke szerinti besorolás Kibocsátási viselkedés Közvetett érintkezés az élelmiszerekkel Megfelelőségi tanúsítvány Tisztíthatóság / fertőtlenítőszerrel szembeni ellenállás RoHS-megfelelőség Biztonságos használat sd-érték és W-érték Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) Tanúsítványok

Biztonsági figyelmeztetés

A biztonságos anyagkezeléshez szükséges termékbiztonsági információk nem szerepelnek ebben a dokumentumban. A festék felhasználása előtt kérjük, hogy annak termék-és biztonságtechnikai adatait és a csomagoláson lévő címkét tekintse meg annak biztonságos kezelése, egészségügyi kockázatai és a veszélyekre vonatkozó egyéb információk miatt.

Felülvizsgálat és jogi nyilatkozat

Felelősségi nyilatkozat

A jelen műszaki adatlapon szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A termékeink feldolgozása és alkalmazása során lehetséges hatások széles skálája miatt nem mentesíti a feldolgozót a vizsgálatok és kísérletek alól. Információinkból nem lehet jogi biztosítékot levezetni bizonyos tulajdonságokra vagy egy adott alkalmazásra való alkalmasságra vonatkozóan.