

DÖRKEN®

Termékválaszték



WOOD PROTECTION

**Homlokzati
faburkolatok ipari
bevonatmegoldásai**



TERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE

Terméknév DÖRKEN	Bázis	Kisze- relés	Bevonat vastagság	Anyag- szük- séglet	Filmvédelem ill. biocid tartalom	Fényességi fok	A bevonandó felület mérettartóssági besorolása	Oldal
Impregnáló alapozó								
LUCITE® 502 Xtraprotect 2in1 Aqua	0	1,0;2,5 Liter	/	120- 150 ml/m²	biocid	selyemfényű	mérettartó, korlátozottan mérettartó, nem mérettartó	10
5-ös Lazúr								
Holzlasur 5.10 W	0	20; 2,5 Liter	vékony- rétegű	70-150 ml/m²	/	/	korlátozottan mérettartó, nem mérettartó	10
6-os Fedőbevonatok								
WoodColor sg 6.15 W 100	0/3	20; 2,5 Liter	közepes réteg- vastag- ságú	80-150 ml/m²	/	selyemfényű	mérettartó, korlátozottan mérettartó	11 - 12
WoodColor sg 6.15 W 100 +F					filmvédelem			
WoodColor m 6.15 W 100					/	matt		
WoodColor m 6.15 W 100 +F					filmvédelem			
9-es Speciális termékek								
Hydrostop 9.04 L	/	20; 2,5 Liter	vékony- rétegű	70-125 ml/m²	filmvédelem	matt	korlátozottan mérettartó, nem mérettartó	13 - 14
Hydrostop 9.09 W	/			50-100 ml/m²	/	/		
SilikatColor 9.08 W	0/3			80-130 ml/m²	/	matt	korlátozottan mérettartó	



AZ ÉPÍTÉSI FAANYAG

A fa, mint megújuló nyersanyag egyre fontosabbá válik mindenki számára. A fa többféleképpen felhasználható, környezetbarát és optikai megjelenése is széleskörű.

A fa az építőiparban is egyre népszerűbb.

HOGYAN KÉSZÍTSÜK JÓ FA HOMLOKZATOT

A fa homlokzat tervezésénél fontos döntéseket kell meghozni. Ezek egyrészt arra szolgálnak, hogy a lehető legjobb védelmet nyújtsák a fafelületnek, másrészt pedig látványossá tegyék azt.

A megfelelő fafajta kiválasztása mellett a megfelelő bevonatrendszer kiválasztása is különösen fontos tényező.



A következő három szempontot kell figyelembe venni:

- 1. UV-védelem**
- 2. Nedvességvédelem**
- 3. Megjelenés**

Fa homlokzatainkat ezektől a külső hatásoktól, egy arra legjobban megfelelő bevonati megoldással javasolt megvédeni.





A MEGFELELŐ BEVONAT KIVÁLASZTÁSA

A fa homlokzatok korlátozottan mérettartó fa épületszerkezetek köré tartoznak. Ezért ezeken a felületeken különféle megjelenésű ill. rétegvastagságú bevonati megoldások is alkalmasak.

Ennek megfelelően faolajok, impregnáló lazúrok, vékony- és középvastag lazúrok, valamint időjárás elleni védőfesték - Wetterschutzfarbe - is egyaránt alkalmazható rajtuk.

Kültéri fa homlokzatok tervezésénél fontos lehet a vastagrétegű ill. fedő bevonatrendszer is amely (feltételesen) alkalmazható.

Példa a festékbevonat felhasználására és alkalmasságára annak rétegvastagságának függvényében

	pigmentált száradó olajok	impregnáló-lazúrok (minimal)	vékony-rétegű (alacsony)	közép-vastag (közepes)	vastag-rétegű (magas ill. nagyon magas)	Wetter-schutzfarbe (magas ill. nagyon magas)	fedő bevonat (magas ill. nagyon magas)
korlátozottan mérettartó	++	++	+	+	o	+	o
* Megnövekedett ráfordítással (kiegészítő munkafolyamatok, rövidebb karbantartási időszak) kell számolni							
+ alkalmas							
o korlátozottan alkalmas							
- nem alkalmas							

Forrás: Kivonat - BFS-Merkblatt 18 -10. táblázat



HATÁSOK A FA HOMLOK- ZATRA

A fa homlokzat egy igényes építőelem, amely a jobb oldalon látható függvények és feltételek figyelembevételével a házburkolatok legtermészetesebb formáját képviseli.



ALAPVETŐ SZABÁLYOK

Ahhoz, hogy a megfelelő specifikációk helyesen legyenek megvalósítva, a tervezés során elegendő néhány alapkritérium betartása (lsd. lent). A megfelelő felületvédelmet a DÖRKEN® termékcsalád különféle termékei garantálják.

	Szempont	Hivatkozás	Rész
1	A fa típusának, állapotának és alakjának megfelelő kiválasztása	DIN 68365	Fa fajta, profilja
2	Használati osztályba sorolás	DIN 68800	3.1 vagy 3.2 (3.2 lehetőség szerint kerülni)
3	Intézkedések meghatározott használati osztályhoz		Előnyben: 68800-2, Esetleg: 68800-3
4	Beépítés és kivitelezés az elismert technológiai szabályok szerint	Az asztalos munka szakmai szabályai	Bevált építési elvek
5	Megfelelő bevonatok kiválasztása	DIN EN 927	Alkalmazásnak, megjelenésnek és igényeknek megfelelően
6	Professzionális bevonat	BFS-Merkblatt 18	A rendszer alapadatai
7	Szakszerű karbantartás és felújítás megfelelő időközönként		A terheléstől függően
Összességében a fentiek betartása egy tartós és tetszetős fa homlokzatot eredményez!			

BEVONATRENDSZER

Bevonatrendszereinket általában két rétegben hordjuk fel alapozó- és záróbevonatként. Opcionálisan egy vízes bázisú impregnáló alapozó is használható.

A megfelelő rendszerszerkezeteket, valamint a felhordási mennyiségeket és rétegvastagságokat projekt- vagy épületrész-bevonat-ajánlás formájában kell meghatározni.

A DÖRKEN® megbízható szaktanácsadó partnerként mindig az Ön oldalán áll !

Impregnálás	Alapozó bevonat	Záróréteg
Opcionálisan: LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	Holzlasur 5.10 W	Holzlasur 5.10 W
	WoodColor sg 6.15 W 100	WoodColor sg 6.15 W 100
	Hydrostop 9.04 L	Hydrostop 9.04 L
	Hydrostop Aqua 9.09 W	Hydrostop Aqua 9.09 W
	SilikatColor 9.08 W	SilikatColor 9.08 W

Termékcsoportok

Impregnáló alapozók
Lazúrfestékek és
Fedő bevonatok


- 1.xx sorozat

- 5.xx sorozat

- 6.xx sorozat

Speciális termékek

- 9.xx sorozat

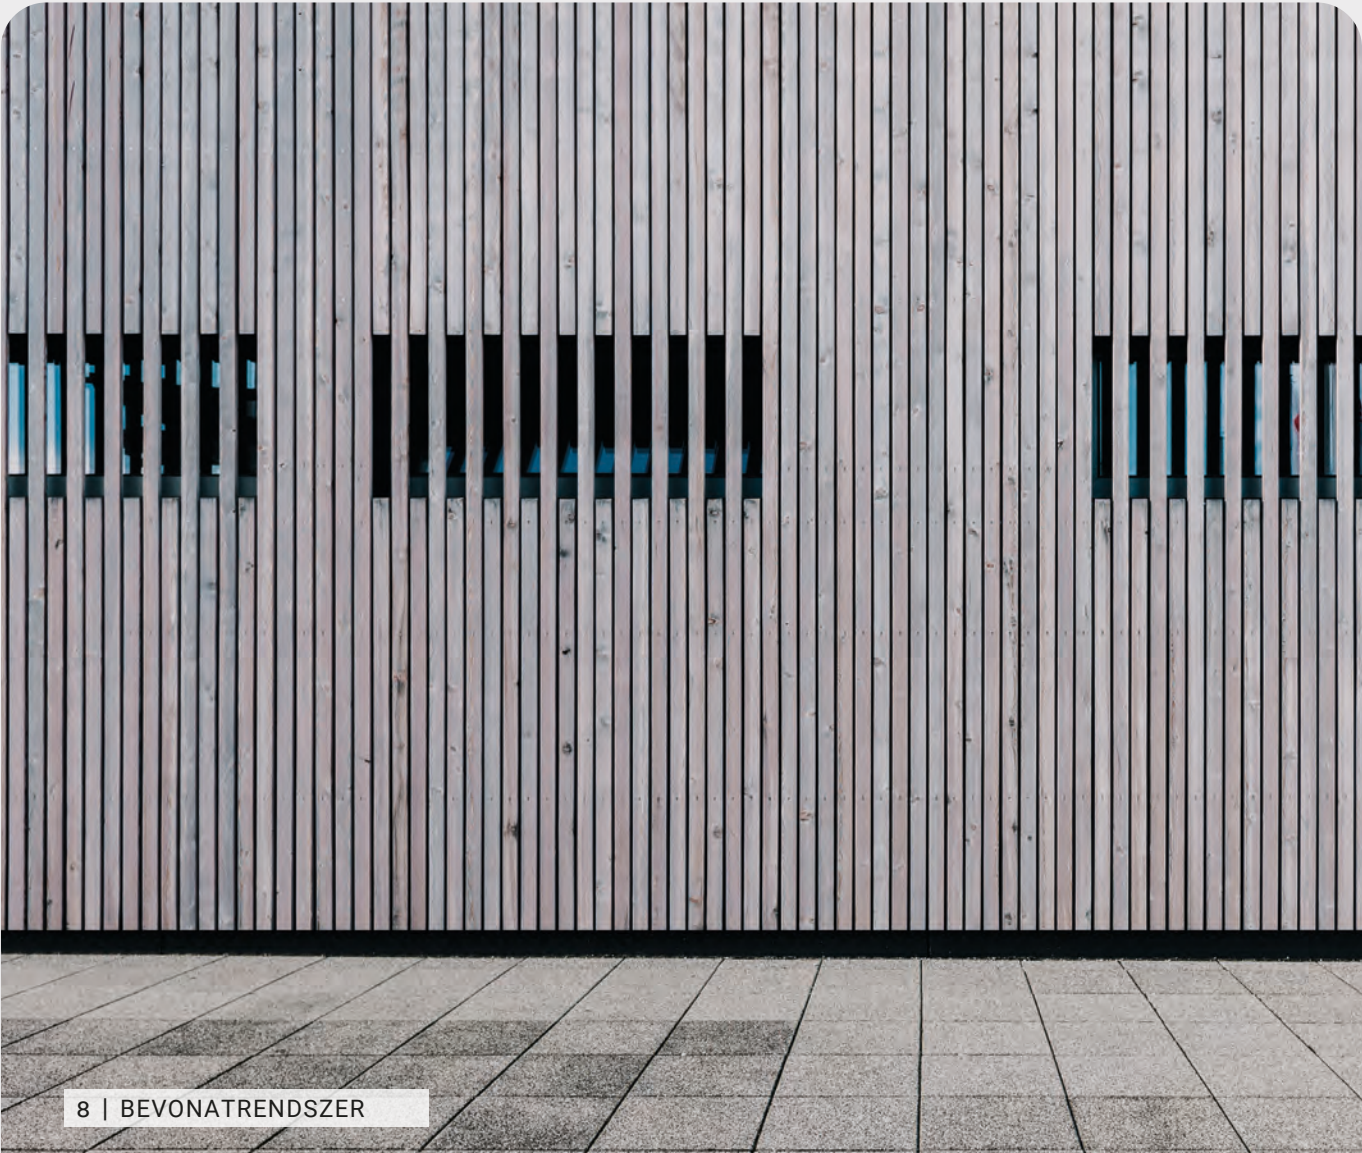

TERMÉKEINK CIMKÉZÉSE

15 = folyamatos számozás a termékek megkülönböztetésére

6 = termékcsoporthoz (ld. 8. o. táblázat)

Fényességi fok

Viszkozitás mp-ben (kifolyási idő)
(4 m-es tölsér a DIN EN ISO 2431 szerint)





Név

L = oldószeres bázis

W = vizes bázis

Viszkozitás mp-ben
(kifolyási idő)

F = filmvédelemmel

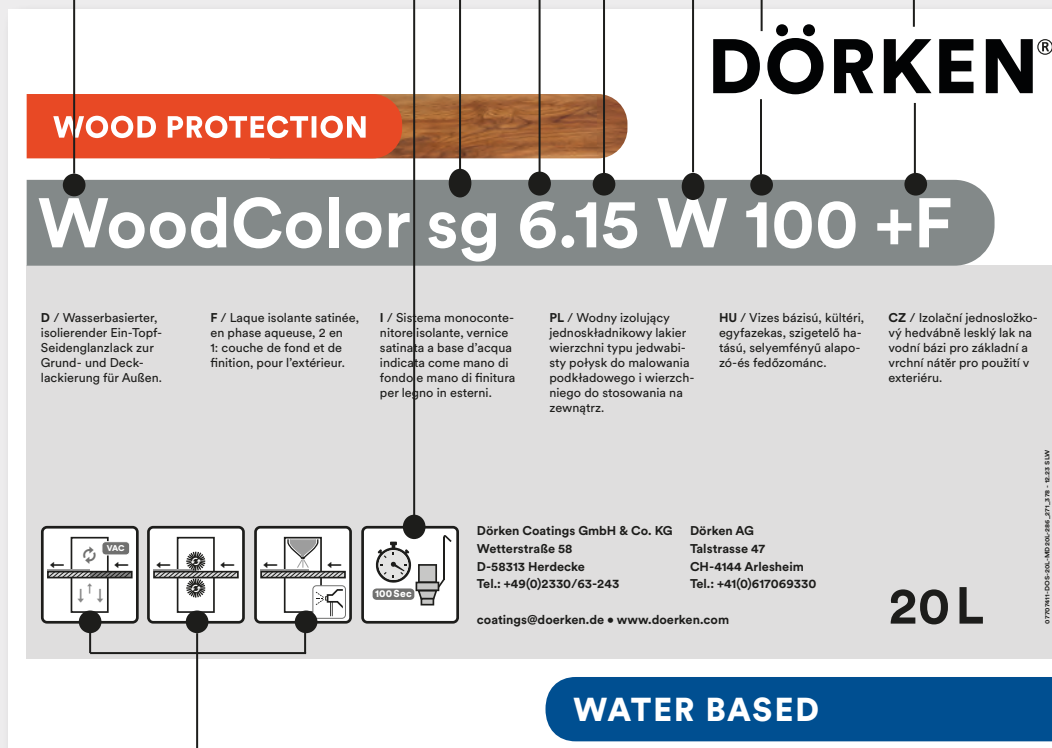

Vacumat / Vákuum automata

A vákuum automatában a festéket egy zárt kamrában keringtetik, és így vonják be a munkadarabot. A felesleges festéket vákuummal létrehozott légszívással távolítják el, így ez az eljárás különösen egyenletes festékfelhordást biztosít. A Vacumat rendkívül hatékony a munkadarab egy munkamenetben történő minden oldalát érintő bevonására, lazúros és fedő bevonatokhoz is, rendkívül precíz rétegvastagsággal. Az automatikus adagolás lehetővé teszi a pontos és hatékony bevonatok elérését még nagy felhordási sebességnél is. A felesleges festékanyag mindig visszakerül a zárt ciklusba.

Bürstenautomat / Kefés automata

Kefés automatával történő anyagfelvitelkor a festéket fúvókákon keresztül szórják a fapofilra. Akár lazúros, vagy fedő festékek is alkalmazhatók, a bevonat egy munkamenetben három oldalon (esetenként négy oldalon is) valósulhat meg. A kefék minőségi bevonatot hoznak létre és a gép eltávolítja a feleslegesen felhordott anyagot, ami visszakerül a zárt ciklusba és újra felhasználhatóvá válik. A technológia alacsony anyagfelhasználást eredményez, így a kefék automatával történő anyagfelvitel költséghatékony és rendkívül gazdaságos.

Flächenspritzautomat / Automata szórás

Az automata szórással a bevonatot szórófejeket keresztül hordják fel a festendő szerzetekre, profilokra. Ezt a festési technológiát gyakran használják kisebb felületek bevonására, egyedi gépbeállításokkal lazúros, vagy fedő festékekhez is alkalmazható. A technológia egyszerűen használható és segítségével a festendő felület három oldalát lehet egyidejűleg bevonni egy munkamenetben – a szórás során keletkező felesleges anyag ennél a technológiánál is újra felhordásra kerül a technológia zárt ciklusán keresztül.

Impregnáló alapozó & Vékonylazúr

LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua



Vizes bázisú, kültéri impregnáló alapozó és lazúr mérettartó és korlátozottan mérettartó épületszerkezetekre.


Színezhető, vizes bázisú impregnáló alapozó és vékonyrétegű impregnáló lazúr is egyben: 2in1. Korlátozottan mérettartó és mérettartó, statikailag nem terhelt, talajjal nem érintkező, faanyagok megelőző védelmére kékülés (EN 152-1 szerint) és penész (EN 15457 szerint) ellen. Az 528/2012/EU rendelet szerint engedélyezett biocid termék. Alkalmas alapfelületek: kapuk, erkélypárkányok, pergolák, alapozásra: ablakok és ajtók.

Termékinformációk

- Vizes bázisú impregnáló, a kékülés és penész hatásai ellen
- Nemes fa színeiben színezhető
- A fa felületbe mélyen beivódik
- Kissé filmképző és egalizáló
- Vizes zománcokkal és lazúrokkal átfesthető

Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerezés
Mix-Base 0 Transparent	selyemfényű	igen	1,0 L 2,5 L

Holzlasur 5.10 W



Vizes bázisú vékonylazúr, ipari feldolgozáshoz

Vizes bázisú, felhasználásra gyárilag beállított vékonylazúr, nem mérettartó és korlátozottan mérettartó bel- és kültéri fa épületszerkezetekre

Termékinformációk


- Biocidmentes
- Egyfazekas rendszer: alapozó-, köztes- és záróréteg is egyben
- Nincs filmje = nem repedezik és nem pattog fel
- Beltéri Lightcare színei szórhatóak
- nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa épületszerkezetekre

Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerezés
Mix-Base 0 Transparent	selyemmatt	nincs	2,5 L 20 L



Fedőfestékek vákuumos szóráshoz

WoodColor sg 6.15 W 100



Vizes bázisú, selymfényű ipari bevonat szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben

Vizes bázisú, selymfényű, kiváló páradiffúziós tulajdonsággal rendelkező bevonat, szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben minden mérettartó és korlátozottan mérettartó bel- és kültéri fa épületszerkezetre. A termékből áttetsző lazúrszínek és fedő zománcszínek is keverhetők.


Termékinformációk

- Szigetelő hatással a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben, nem kell külön szigetelő alapozót használni
- Filmje blokkálló / egymásra rakásolható
- Időjárásálló
- Páraáteresztő
- Kiváló éltakaró képességű



Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerezés
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selymfényű	nincs	2,5 L 20 L

WoodColor sg 6.15 W 100 +F



Vizes bázisú, selymfényű ipari bevonat szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben, filmkonzerválással erősítve

Vizes bázisú, selymfényű, kiváló páradiffúziós tulajdonsággal rendelkező filmkonzerváló szert tartalmazó bevonat, szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben minden mérettartó és korlátozottan mérettartó kültéri fa épületszerkezetre. A termékből áttetsző lazúrszínek és fedő zománcszínek is keverhetők.

Termékinformációk

- Szigetelő hatással a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben, nem kell külön szigetelő alapozót használni
- Filmje blokkálló / egymásra rakásolható
- Időjárásálló
- Páraáteresztő
- Kiváló éltakaró képességű



Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerezés
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selymfényű	igen	2,5 L 20 L

Fedőfestékek vákuumos szóráshoz

WoodColor m 6.15 W 100

80 - 150
↓ ↓ ↓
ml/m²

4 h
↓ ↓ ↓



Vizes bázisú, matt fényű ipari bevonat szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben

Vizes bázisú, matt fényű, kiváló páradiffúziós tulajdonsággal rendelkező bevonat, szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben minden mérettartó és korlátozottan mérettartó bel- és kültéri fa épületszerkezetre. A termékből áttetsző lazúrszínek és fedő zománcszínek is keverhetők.

Termékinformációk

- Szigetelő hatással a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben, nem kell külön szigetelő alapozót használni
- Filmje blokkálló / egymásra rakásolható
- Időjárásálló
- Páraáteresztő
- Kiváló éltakaró képességű

Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerelés
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	nincs	2,5 L 20 L

WoodColor m 6.15 W 100 +F

80 - 150
↓ ↓ ↓
ml/m²

4 h
↓ ↓ ↓



Vizes bázisú, matt fényű ipari bevonat szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben, filmkonzerválással erősítve


Vizes bázisú, matt fényű, kiváló páradiffúziós tulajdonsággal rendelkező filmkonzerváló szert tartalmazó bevonat, szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben minden mérettartó és korlátozottan mérettartó kültéri fa épületszerkezetre. A termékből áttetsző lazúrszínek és fedő zománcszínek is keverhetők.

Termékinformációk

- Szigetelő hatással a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben, nem kell külön szigetelő alapozót használni
- Filmje blokkálló / egymásra rakásolható
- Időjárásálló
- Páraáteresztő
- Kiváló éltakaró képességű

Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerelés
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	igen	2,5 L 20 L

Hydrostop 9.04 L




Oldószeres, természetes olaj bázisú, filmkonzerváló szert tartalmazó favédő olaj, ipari és kézműves feldolgozáshoz

Impregnáló faolaj extra vízlepergető hatással (gyöngyöző víztaszító hatás) ipari és kézműves feldolgozáshoz.

Minden kültéri nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa épületszerkezetre pl. lucfenyőre, vörösfenyőre, tölgyre, teakre stb. is alkalmazható.


Termékinformációk

- Oldószeres, filmkonzerváló szert tartalmazó & fenntartható favédő olaj
- Vízlepergető hatású
- A kezelt alapfelület vízfelvételét jelentősen csökkenti
- Egyfazekas rendszer
- Az alapfelületbe mélyen be tud hatolni



Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerezés
Mix-Base 0 Transparent	selyemmatt	igen	2,5 L 20 L

Hydrostop Aqua 9.09 W




Vízzel hígítható, iparilag feldolgozható faolaj, filmvédő szerek hozzáadása nélkül

Kiváló felszívódóképességének köszönhetően mélyen be tud hatolni a fa rostjaiba, így védi a fafelületeket a nedvességtől és a nedvesség által okozott méretváltozásoktól. A fafelület vízfelvételét a szokásos vékonylazúrokhoz képest jelentősen csökkenti.


Termékinformációk

- Vízzel hígítható favédő olaj
- Egyfazekas rendszer: alapozó- és záróréteg is egyben
- A fafelület vízfelvételét jelentősen csökkenti
- Gyorsan szárad
- Klaszikus fa színekben és greywood szürke fa árnyalatokban színezhető

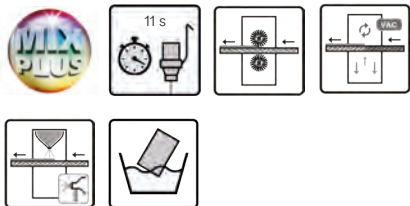

Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerezés
Mix-Base 0 Transparent	selyemmatt	nincs	20 L

SilikatColor 9.08 W




Vizes hígítású, ásványi bázisú, oldószer- és filmvédőszerektől mentes, matt fényű, felületszűrítő lazúrfesték

Ideálisan alkalmas zsalugáterek és bel-és kültéri látható fa szerkezetek bevonataként. Az időjárássterhelés által létrejövő természetes fa patinás megjelenést elősegíti, nem hajlamos a felpattogzódásra. Filmje teljesen matt ásványi megjelenésű. Bel-és kültéri használatra kezeletlen, vagy nem filmképző impregnált tűlevelű fafajtákból (borovi-, lucfenyő, vörösfenyő, douglas fenyő) készült zsalugáterekre, lécekre, durván fűrészelt érdes felületű építőipari faanyagokra alkalmazható.

Termékinformációk

- Teljesen matt - ásványi megjelenésű
- Magas páradifúziós képességű (S_D -Wert < 0,10 m)
- Nedvességszabályozó
- Filmvédő anyagoktól mentes
- Színezése, kizárólag szervesetlen, különösen időjárásálló pigmentekkel



Típus	Fényesség	Filmkonzerválás	Kiszerelés
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	nincs	20 L

FEKETE

A bevonatban található speciális IR (infravörös visszaverő) pigmentek védik az épület héjazatát az infravörös sugárzástól. A pigmentek visszaverik a láthatatlan hőszugárzást így biztosítva azt, hogy a festett felület kevésbé melegedjen fel.



FEHÉR

Az NRE technológia (nem reaktív emulgeálószer) olyan forradalmian új emulgeáló adalékokat használ, melyek nem szappanosodnak ki, így nem oldják ki a fában lévő barna/sárga foltosodást okozó színezőanyagokat. Kiváló szigetelő hatást biztosít minden fafajtánál - kiegészítő alapozó nélkül.




TÖBB VARIÁCIÓS LEHETŐSÉG DÖRKEN® WOODCOLOR-AL


A megfelelő WoodColor kiválasztása a különféle anyagfelviteli fajtákhoz igazítható, a termék széles bázisfesték választékának köszönhetően:

- Két bázis (transzparens és fehér)
- Két fényességi fok (matt és selyemfényű)
- Választható filmvédelemmel, vagy nélküle
- Két viszkozitás (100 & 60 másodperces kifolyási idő – DIN EN ISO 2431 szerint DIN 4 mm-es tölcsérrel mérve)


A termék alkalmazása minden ipari anyagfelhordási technológiával lehetséges



Vacumat




Kefés-
automata




Automata
szórás

WoodColor sg/m 6.15


Tölgyfa:
Fehér színű festés egy - és két
rétegben



Lucfenyő:
bal - gyalult fa
jobb - fűrészelt áru



Lucfenyő:
bal - matt
jobb - selymefényű



Lucfenyő:
bal - fedő bevonat
jobb - lazúros bevonat



A termék csaknem minden színekártya alapján, RAL, NCS stb. színre keverhető



RAL 3002



RAL 3004



RAL 5001



RAL 6005




RAL 6007



RAL 7010*



RAL 7011




RAL 7035




RAL 7045*



RAL 9004



RAL 9005



NCS S5010-G50Y



NCS S5010-Y10R



NCS S5010-Y30R



NCS S5020-G50Y




NCS S5020-Y10R



NCS S5020-Y30R



NCS S6010-G50Y



NCS S6010-G90Y



NCS S6010-Y10R



NCS S6020-G50Y



NCS S6020-G90Y



NCS S6020-Y10R

*külön igény esetén ezek a
színek eredeti fára festett
mintaként is rendelhetők

ÁSVÁNYI RENDSZEREK– MÉG JOBBAK!

A szilikát kötőanyag karakteres megjelenést biztosít a fának, ráadásul a terméknek nincs szüksége biocid hatóanyagokra a megfelelő gombavédelemhez. A kovásodási kötési folyamat miatt a lazúr oldhatatlan kötése a fában jön létre, $S_d\text{-Wert} < 0,10$ -es értékkel ami a SilikatColor 9.08 W-t magas páradiffúziós képességgel ruházza fel.

- Biocid hatóanyagokra nincs szükség
- Magas UV-stabilitás /különösen fényálló
- Csökkentett felületi vízfelvétel / hidrofób, víztaszító tulajdonságú



Nedvességfoltok a kezeletlen fafelületen



A hidrofób hatás csökkenti a felületi nedvességfelvételt

ELŐSZÜRKÍTETT HOMLOKZATOK DÖRKEN® SILIKATCOLOR 9.08 W-VEL


A célzott előszürkítésnek köszönhetően a fafelület már az első réteg felvitele után vizuálisan egy újszerű időjárás által érlelt képet kap. Így a homlokzaton egy egyenletes, természetes patinás megjelenést hozhatunk létre ami nem igényel a későbbiekben felújító réteget.

Célzott előszürkítés egy fa homlokzaton



SilicatColor 9.08 W

Példa, egy kétrétegű felületképzésre

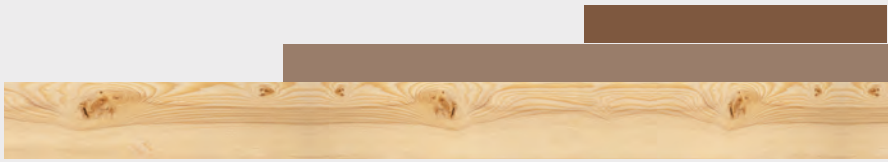

Záróréteg pl. Tabak
Alapozó réteg

Strukturált, érdes fafelület

Alap színválaszték, egyedi igény szerint további színek is keverhetők

Sahara	Merino	Caramel	Taupe
Schilf	Tundra	Sierra	Terrabraun
4470	4735	4832	4861
4863	4870	4875	4880*
4890	4895	Marone	Tabak
Rauch	Grafit	Firngrau	Alpingrau
Vulcanograu	Azzurograu	Anticgrau	Quarzgrau
Schwarz	Basalt	Umbra	Anthrazit
Lehmbraun	Schattenbraun	Steppenbraun	Salbeigrün*
Olivengrün	Walgrau	Basaltgrau	Lagunentürkis
Taubenblau	Quarzblau	Papyrusbraun	Bernsteinumbra*
Tongrau	Kalksteingrau	Schiefergrau	Terrakottagrau
Lederbraun	Terrakottarot		

* külön igény esetén ezek a színek eredeti fára festett mintaként is rendelhetők



MEGOLDÁS- KÖZPONTÚSÁG

TALÁLÉKONY- SÁG

A DÖRKEN® márka alatt a DÖRKEN Coatings GmbH & Co. KG optimalizált rendszereket kínál ipari felhasználásra. Kutatás-fejlesztési és alkalmazástechnikai csapataink szorosan együttműködnek, hogy ügyfeleink számára magas teljesítményű rendszereket dolgozzanak ki. Ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük a fát mint alapanyagot, az ipari alkalmazási technológiákat, valamint a különböző alkalmazási esetekhez szükséges védőhatásokat. Figyelmünk középpontjában a fa homlokzatokat tartjuk, mint külső épülethéjazatot, mivel számunkra a felületvédelem itt kezdődik.



Rendszereink hatékonysága számunkra mindig az első helyen áll. Az un. egyfazekas termékeink, a hozzá párosuló kevebb munkavégzés és az optimalizált felületszárítás-rásegítés hatékonyságunk alapjait jelenti. A hatékony anyagfelhordás a kiváló minőségű bevonatok mellett egy tartós, hosszútávú felületvédelmet is biztosít.

Különböző szerkezetekre, mint például fa homlokzatokra, teraszokra, kocsibeállókra, kerti házakra stb. átfogó tanácsadást kínálunk az alapfelületek és a hozzájuk legjobban illő termékeink tekintetében. Így igény szerint egyedi tanácsadást nyújtunk az Ön DÖRKEN® rendszeréhez is.

PRÉMIUM MINŐSÉG NÉMETORSZÁGBÓL

Termékeink mindegyike Németországban készül és innen is hozzuk forgalomba azokat.

Favédő termékeinket meghatározott minőségi elvek és kontroll szerint állítjuk elő.

A DÖRKEN® számára a minőség és a hatékonyság mindig a középpontban áll, melyet különböző szabványok és normák teljesítésével igazolunk.



● ● ● **MADE**
● ● ● **IN**
● ● ● **GERMANY**

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SZINEZÉSI RENDSZER

A favédő bevonatainkhoz legjobban illő DÖRKEN® színválasztékunk mellett, egy széleskörű pasztarendszer-portfóliót is kínálunk, mellyel egyedi színigényeket is teljesíteni tudunk, különféle festékipari termékekhez. A speciális IR - infravörös fényvisszaverő és UV sugárzást elnyelő pigmentjeink használatával további védőfunkciókat tudunk nyújtani az épület héjazatának. Széleskörű paszta-színválasztékunk lazúros és fedő színekben is rendelkezésre áll, így lehetővé válik a külső felületek személyre szabott, a mindenkori divatirányzatnak megfelelő, szabad színkialakítása.

A DÖRKEN® megbízható partner a színezőpaszták és a személyre szabott színkeverési rendszerek területén is. Mindegy, hogy vizes vagy oldószeres termékekről, ipari vagy lakossági dekoratív felhasználásról van szó - a magas minőség mindig garantált.

A széleskörű szaktanácsadás nálunk a DÖRKEN® -nél abszolút alapfeltétel. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot és lépjen velünk a következő szintre, az Ön egyedi színkeverési rendszere felé.

Klasszikus lazúros fa - és fedőszínek vizes fa lazúrokhoz

Szám	Megnevezés	Leírás
114	YELLOW OXIDE TRANSP.	Vizes lazúrpigment / Vasoxid pigment a klasszikus fa lazúrszínekhez
118	RED OXIDE TRANSP.	

Prémium konfiguráció

Szám	Megnevezés	Leírás
111	WHITE	Univerzális pigmentek homlokzatfestékekhez, beltéri falfestékekhez, zománcokhoz stb.
112	YELLOW BIS-MUTH	
115	ORANGE	
117	RED	
119	RED VIOLET	
121	BLUE	
123	GREEN	
124	GREEN OXIDE	
125	BLACK	
133	YELLOW REDDISH	
138	RED OXIDE	
274	ORANGE OXIDE	
278	RED OXIDE Y	
262	BLUE COBALT R	
500	YELLOW OXIDE	
502	YELLOW	
592	BLACK OXIDE	



Fedő színek az oldószeres fa lazúrokhoz

Szám	Megnevezés	Leírás
312	YELLOW BIVA G	Oldószeres paszták fedő színekhez pl. RAL, NCS stb.
315	ORANGE Y	
317	RED	
321	BLUE R	
333	YELLOW	
343	GREEN	
354	OCHER	
359	MAGENTA	

DÖRKEN®

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
Tel.: +49(0)2330/63-243
coatings@doerken.de
www.doerken.com

Magyar képviselő:
Szakács Tibor
Tel.: +36 30 2612107
tszakacs@doerken.de

