


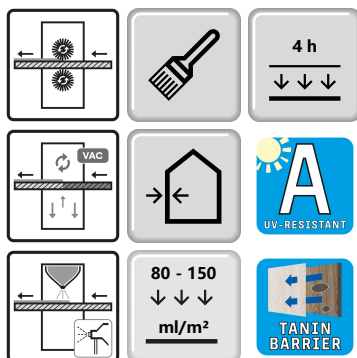

Termékleírás

Termékleírás	A WoodColor m 6.15 W 100 egy vizes bázisú, matt fényű, áttetsző lazúros, vagy fedőszínekben is előállítható, kiváló páradiffúziós képességű bevonat. Minden mérettartó és korlátozottan mérettartó bel- és kültéri fa épületszerkezetre alkalmazható.	
Felhasználási terület	Vizes bázisú, matt fényű, kiváló páradiffúziós tulajdonságokkal rendelkező festékbepvonat, szigetelő tulajdonságokkal a vízben oldódó, sárgulást okozó faanyagokkal szemben minden mérettartó és korlátozottan mérettartó bel- és kültéri fa épületszerkezetre. A termékből áttetsző lazúrszínek és fedő zománcszínek is keverhetők.	
Tulajdonságok & Előnyök	• Szigetelő hatással a vízben kioldódó, sárgulást okozó fában lévő anyagokkal szemben, a világosabb színekben sem hajlamos a sárgulásra • Filmje blokkosodás álló, nem tapad össze / egymásra rakásolható • Időjárásálló • Páraáteresztő • Kiváló éltakaró képességű • Felülete a szennyeződésre kevésbé hajlamos • Ipari felhordásra is alkalmazható (Kefés automata, vacumat/ vákumos szórás, ipari szórás) • Minden mérettartó és korlátozottan mérettartó bel- és kültéri fa épületszerkezetre alkalmas • Viskozitás: kb. 100 másodperc DIN 4 mm-es kifolyótölcsérben mérve (DIN EN ISO 2431 szerint) - használatra készen beállítva	
Minőségi besorolás (BNB)	QN 1-től QN 4-ig teljesítve (75 pont)	
Kiszerezés	2,5 L / 20 L	
Színezhető	igen	
UV-ellenálló	igen	
Színkártyák	RAL (840 Hr) NCS	CD Holz 2020
Színállóság a 26. sz. BFS Adatlap szerint	Osztály: A Csoport: 1-3 (színek szerint)	
Biocidtartalmú termék	nem	
Egyfazekas rendszer	igen	
Algicid és fungicid filmvédelem	nem	

GIS kód BSW30 bevonatok, vizes bázisú, oldószertartalmú

Műszaki adatok

Kötőanyag tiszta akrilát

Fényességi fok
a DIN EN 13300 szabvány
szerint matt (10 GU, 85°)Sűrűség 1,05 g/cm³

Viszkozitás 100 s (DIN EN ISO (DIN 4 mm-es kifolyó tölcsér))

Száradás
20°C-on / 60% rel.
légnedveségnél

Porszáráz után

Átfesthető után

1 óra

4 óra

Megjegyzés az átfestéshez:

A lehető legjobb szigetelő hatás elérése érdekében (fehér / Base 3) az utómunka előtt >= 16 óra száradási időt kell betartani.

Rakásolhatóvá válik: 24 óra elteltével

A száradási idők rásegített szárítással változhatnak. Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.

Anyagszükséglet 80 - 150 ml/m²

Hígíthatóság vízzel igen

Lobbanáspont (DIN51755) n.a.

Anyagszükséglet

Alapbevonat	80 - 150 ml
Közbenső bevonat	/
Felső réteg	80 - 150 ml

Blokállóság A DIN EN ISO 927-10 szabvány szerint tesztelve.

Szigetelő hatás fában lévő (színező)anyagok

VOC kategória Wb - vizes hígítású, d - épületdekorációs fa-és fémfestékek (beltér - kültér)

VOC-határérték 275 gr/l víz nélkül

VOC érték Wb: VOC ≤ 130g/l

VOC tartalom (EU) 90 g/l

Feldolgozás és tisztítás

Felhordás módja Kefe, vacumat festő automata, ipari szóró automata, ecsetelés

Munkafelület előkészítése	Az aljzatra vonatkozó követelmények: Az aljzatnak tisztának és száraznak, portól, zsírtól és elválasztó anyagoktól mentesnek és megfelelően előkészítettnek kell lennie. Előkészületek: A 18.sz. BFS Adatlap "Kültéri fa- és faalapú anyagokra felhordott bevonatok" c. részét be kell tartani. A fafelületen lévő csomókat, nyitott gyantafoltokat el kell távolítani és megfelelő kezelőanyagokkal meg kell tisztítani azokat.
Munkaeszközök	Akril ecset, széles kefe, rövidszőrű henger, szóróberendezés, kefék automata, vákumos szórás
Munkaeszközök tisztítása	A munkaeszközöket használat után vízzel, vagy arra alkalmas tisztítószerrel pl. DELTA Cleaner-el kell tisztítani.
Megjegyzés az anyag felhordásához	A környezet, az aljzat és az anyag szempontjából optimális feldolgozási körülmények a következők Hőmérséklet: +15°C és legfeljebb +25°C között. rel. Páratartalom: 50% és 70% között A felhordási mennyiség a bevonandó felületről, a felhordási módtól és az alkalmazástól függően változhat. A teljes felhordási mennyiség nem lehet kevesebb, mint 260 g/m². A vízben oldódó faösszetevők elleni szigetelő hatás a második rétegtől kezdve láthatóan érvényesül. A harmadik réteg alkalmazása különösen a színezőanyagokban gazdag faanyagok és csomók esetében ajánlott.

Lehetséges rendszertermékek

Impregnáló alapozó	Holzschutz-Grund 1.06 W (Biocid termék -nem szállítható Magyarországra. Kérjük helyette a LUCITE 502 Xtra Protect 2in1 Aqua -t használni.)
Festékbevonat	WoodColor m 6.15 W 100

Megjegyzések

Megjegyzés a termék pigmentáltságához	Kültérben pigmentek nélkül, szintelenül alkalmazni nem szabad. Kültérben csak a megfelelően pigmentált és gyárilag jóváhagyott színeket szabad használni.
Minősítések, vizsgálatok, szolgáltatások	Allergia tanácsadás Tájékoztatás a tűzzel kapcsolatos viselkedésről Fenntartható épületek értékelési rendszere (BNB) 1.1.6. A svájci környezetvédelmi címke szerinti besorolás Kibocsátási viselkedés Közvetett érintkezés az élelmiszerekkel Megfelelőségi tanúsítvány Tisztíthatóság / fertőtlenítőszerrel szembeni ellenállás RoHS-megfelelőség Biztonságos használat sd-érték és W-érték Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) Tanúsítványok

Biztonsági figyelmeztetés

A biztonságos anyagkezeléshez szükséges termékbiztonsági információk nem szerepelnek ebben a dokumentumban. A festék felhasználása előtt kérjük, hogy annak termék-és biztonságtechnikai adatait és a csomagoláson lévő címkét tekintse meg annak biztonságos kezelése, egészségügyi kockázatai és a veszélyekre vonatkozó egyéb információk miatt.

Felülvizsgálat és jogi nyilatkozat

Felelősségi nyilatkozat

A jelen műszaki adatlapon szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A termékeink feldolgozása és alkalmazása során lehetséges hatások széles skálája miatt nem mentesíti a feldolgozót a vizsgálatok és kísérletek alól. Információinkból nem lehet jogi biztosítékot levezetni bizonyos tulajdonságokra vagy egy adott alkalmazásra való alkalmasságra vonatkozóan.